



20. April 2022

SICHERHEITSHINWEIS: SNUG- Gurtzeug

Dieser Sicherheitshinweis gilt für SNUG-Gurtzeuge, die im Februar 2017 hergestellt wurden und bei denen der Rettungsschirm mit Kunststoffdraht gehalten wird.

Gurtzeuge, die Edelstahlstifte zur Befestigung des Rettungsgeräts verwenden, sind davon nicht betroffen.

Beim Nachpacken des Rettungsgeräts mit dem SNUG-Gurtzeug haben wir in einigen Fällen festgestellt, dass die zum Ziehen des Auslösegriffs benötigte Kraft zu hoch sein kann. Wie auf Seite 10 des SNUG-Handbuchs angegeben, sollte man jedes Mal, wenn man sein Rettungsgerät packt, einen Übungswurf machen, um die korrekte Funktion des Auslösesystems zu überprüfen. Wenn du dies getan hast und die Zugkraft normal ist, gibt es keinen weiteren Handlungsbedarf.

Die ideale Zugkraft sollte etwa 7 kg betragen. Eine Zugkraft im Bereich von 5-10 kg wird als angemessen angesehen.

Bei einigen SNUG-Gurtzeugen ist eine Zugkraft von mehr als 10 kg erforderlich, weil das schwarze Gurtband des Rettungsgriffs zu breit ist. Er sollte nicht breiter als 70mm sein (siehe Foto). Wenn Ihr Gurtzeug einen Rettungsschirmverschluss aus Kunststoffdraht hat, überprüfen Sie dies bitte. Wenn das Gurtband des Rettungsgriffs breiter als 70 mm ist, kontaktieren Sie uns bitte und wir senden Ihnen kostenlos einen Ersatz-Rettungsgriff zu.


Senden Sie eine E-Mail an office@flybgd.com unter Angabe der Seriennummer, des Kaufdatums und des Händlers oder Geschäfts, das Ihnen das Gurtzeug verkauft hat. Bitte geben Sie eine Adresse an, an die Sie den Ersatzgriff schicken können.



OK: Reservegriffe mit Edelstahlstiften sind nicht betroffen



Rettungsschirmgriffe, bei denen der Rettungsschirm mit Kunststoffdraht gehalten wird, sollten überprüft werden.

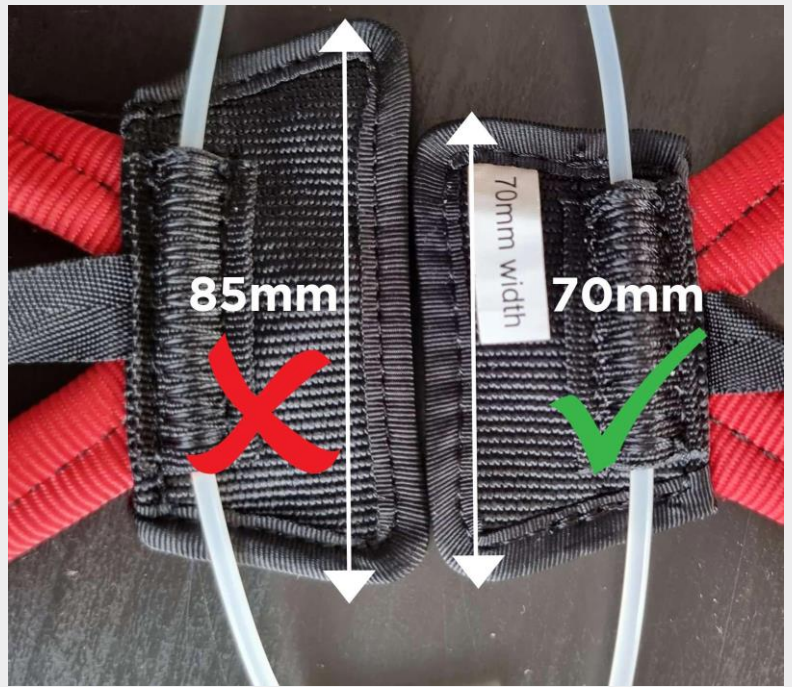

BGD GmbH
Am Gewerbepark 11
9413 St.
Gertraud
Österreich